


TERMOREZISTENȚE PENTRU ÎNCĂPERI

TR-09.X.XX.X.X.X.X.X.

TR-59.X.XX.X.X.X.X.X.

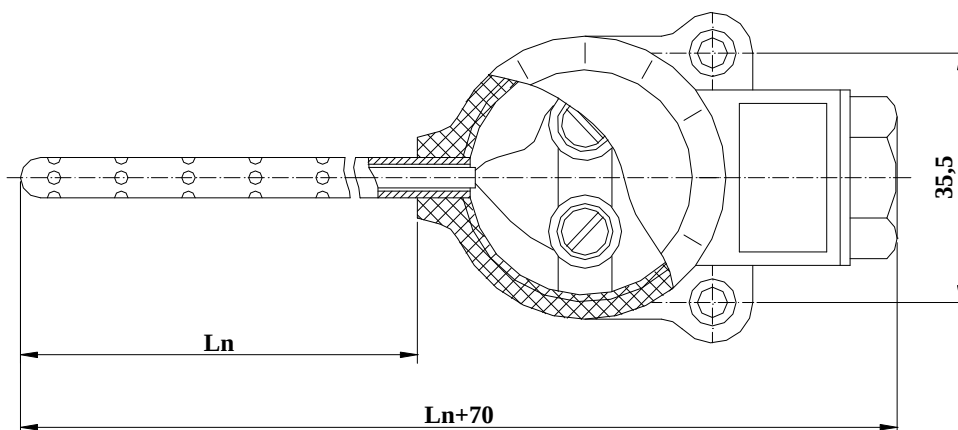

CARACTERISTICI TEHNICE

- Materialul elementului sensibil: platină $W_{100} = 1,391$ sau $W_{100} = 1,385$
- Constanta de timp: medie ($15 < \tau < 90$ s)
- Alte caracteristici tehnice sunt date în codificare.

CODIFICARE

Nivelul a: Tipul termorezistenței și clasa de precizie

Tipul termorezistenței	Clasa de precizie	Cod
Termorezistență pentru încăperi	I (A)	59
Termorezistență pentru încăperi	II (B)	09

Nivelul b: Caracteristicile elementului sensibil

Material	R_0 (Ω)	Nr. elem. sens.	Cod	Material	R_0 (Ω)	Nr. elem. sens.	Cod
Platină	50	1	1	Cupru	50	1	5
Platină	100	1	2	Cupru	100	1	6

Nivelul c: Caracteristicile tecii de protecție

Teacă de protecție	Cod
Comandă specială	00
Ø6 x70	01

Nivelul d: Materialul tecii de protecție

Material	Cod
Comandă specială	0
Oțel inox	3

Nivelul e: Domeniul temperaturii de lucru

Domeniul temperaturii de lucru (°C)	Cod
Comandă specială	0
-50...+100	2

Nivelul f: Dispozitiv de fixare

Dispozitiv de fixare	Cod
Placă de fixare	9

Nivelul g: Lungimea de imersie

Lungimea de imersie	Cod
Totală	1

Nivelul h: Tipul execuției

Tipul execuției	Cod
Comandă specială	0
Normală	1

Exemplu de codificare

Termorezistență pentru încăperi clasă A; element sensibil Pt 100 simplu; cu teacă de protecție Ø6x70; material teacă din oțel inox; domeniul temperaturii de lucru -50...+100°C; dispozitiv de fixare placă; cu imersie totală; execuție normală:

TR -59.2.01.1.3.1.1.1.